

CHARIOT VIDE TOILETTE "TRACKAIR "

Type LT 600/300

Le chariot vide toilette Type LT 600/300 permet d'effectuer la vidange et l'alimentation en eau de rinçage des réservoirs de toilettes des avions.

CARACTERISTIQUES DIMENTIONNELLES

Longueur hors tout, timon relevé	3.305 m
Largeur	1.300 m
Hauteur	1.060 m
Empattement	2.355 m
Contenance cuve à eau	300 Litres
Contenance cuve vide toilette	600 Litres
Vitesse maximale de remorquage	25 Km/h

DESCRIPTION

Châssis + Trains roulants

Châssis Mécano-soudé monté avec train avant sur couronnes à billes et train arrière sur essieu rigide équipé de 4 roues 400X8.

Cuve vide toilette

Réalisée en polyester alimentaire renforcée par du nid d'abeille, elle est équipée de 2 trous d'hommes étanches, donnant accès à l'intérieur de la cuve pour faciliter le nettoyage.

Vanne de vidange accessible sur l'arrière du chariot.
Contrôle latérale du niveau de la cuve par transparence
Tuyau de Vidange équipé d'un raccord avion 4".

Cuve Eau de Rinçage

Réalisée en polyester alimentaire renforcée par du nid d'abeille, elle est équipée de 1 trou d'hommes étanche, donnant accès à l'intérieur de la cuve pour faciliter le nettoyage.


Vanne de vidange accessible sur le côté du chariot.
Contrôle latérale du niveau de la cuve par transparence
Tuyau de Vidange équipé d'un pistolet et d'un raccord avion 1".


Groupe Motopompe comprenant :

- 1 groupe motopompe essence (Option DIESEL)
- 1 soupape de surpression tarée à 2 bars
- 1 manomètre gradué de 0 à 2,5 bars
- 1 tuyauterie souple qualité alimentaire


CHARIOT VIDE TOILETTE " TRACKAIR "

Type LT 600/300

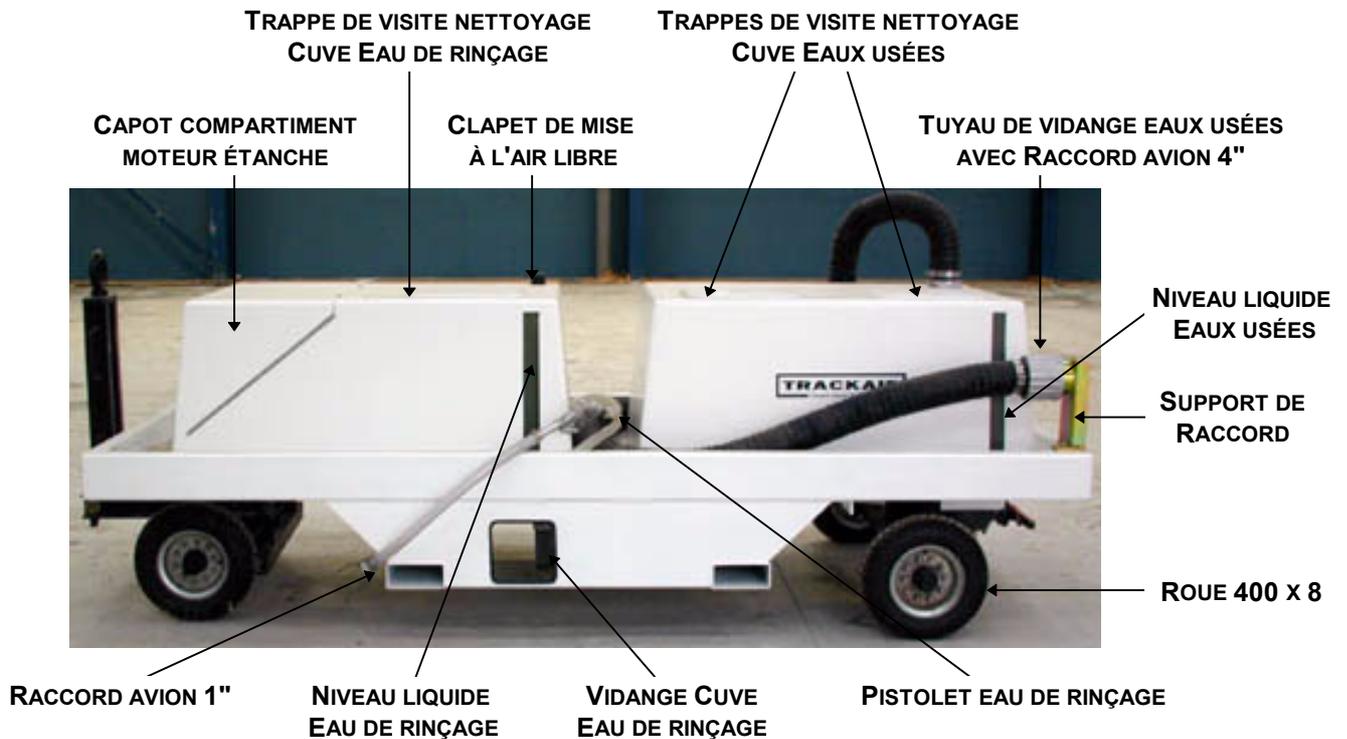

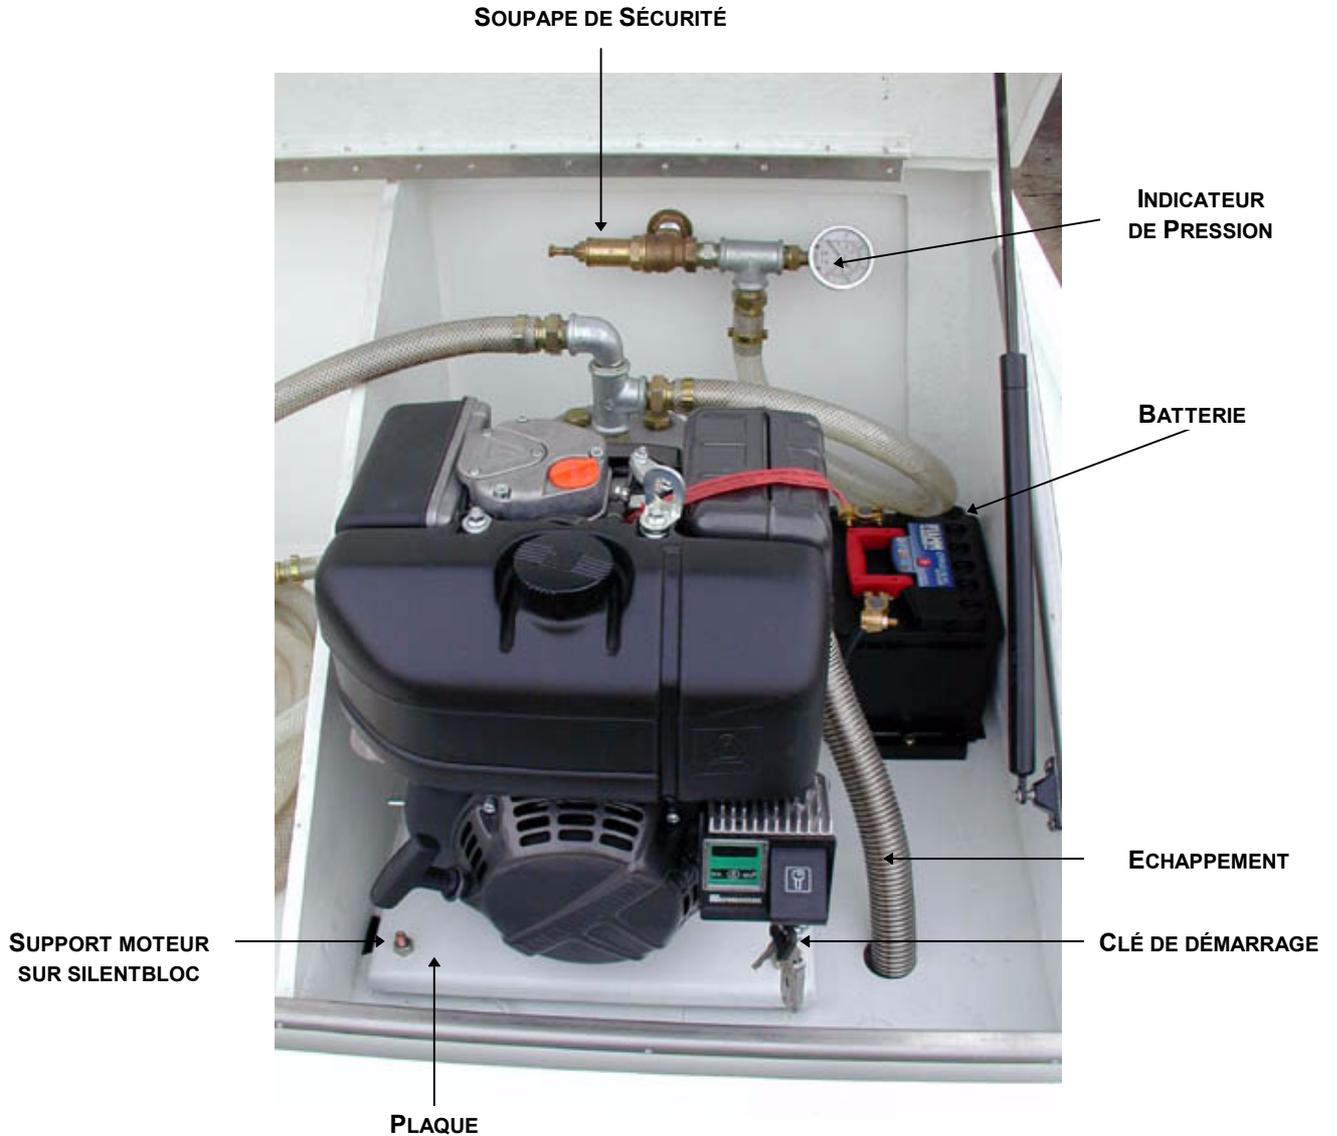

**OPTION : MOTOPOMPE DIESEL LOMBARDINI
DEMARRAGE ELECTRIQUE**

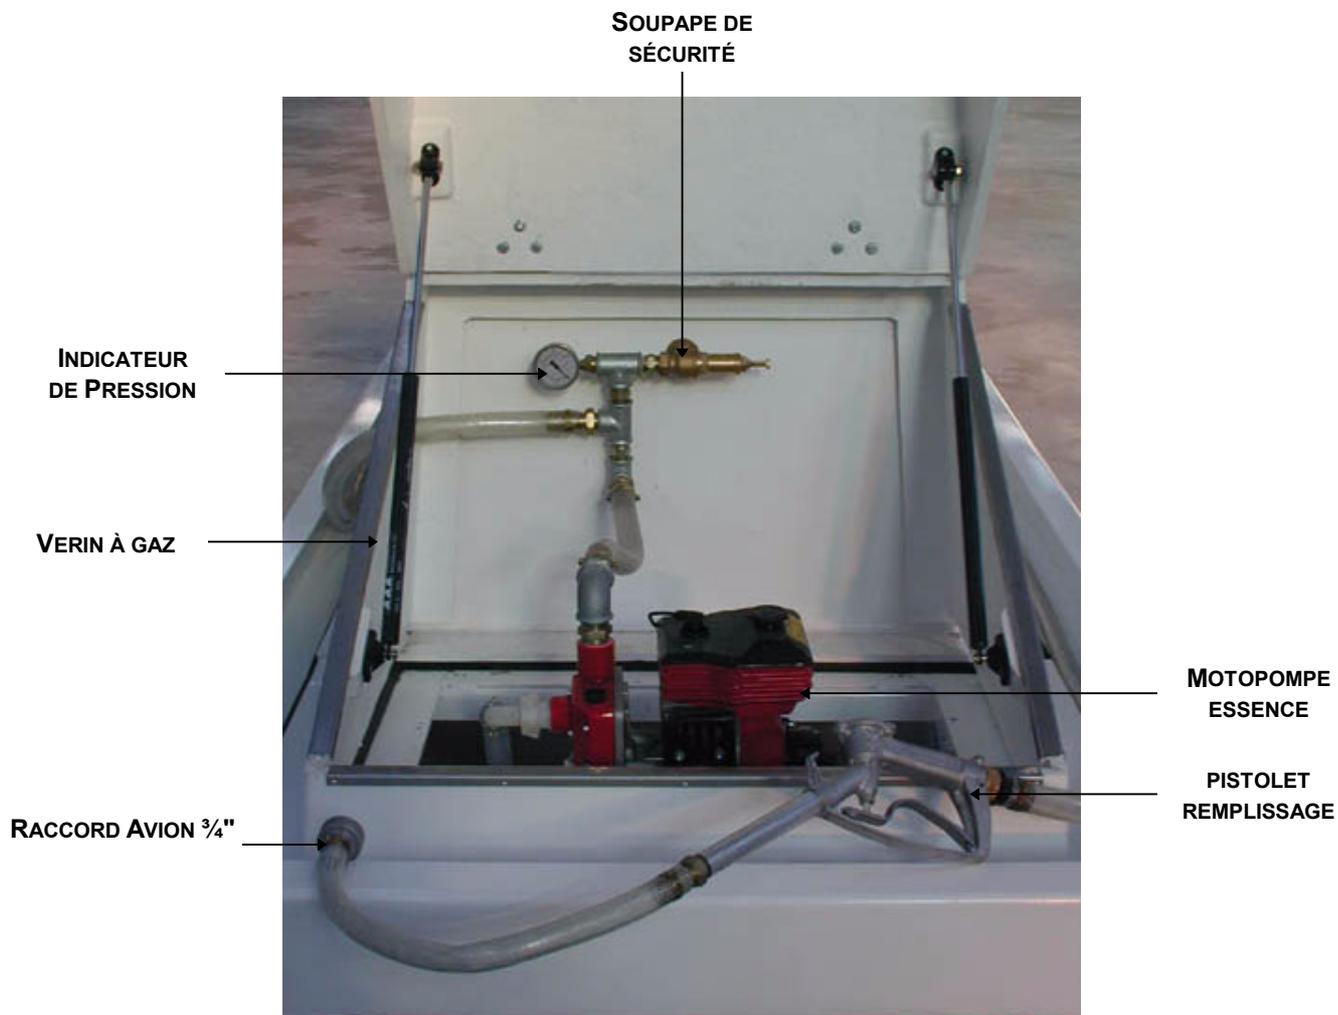

**OPTION : MOTOPOMPE ESSENCE
DEMARRAGE MANUEL**